

**DYNACOAT**

# АВТОРЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

---

**DYNACOAT.  
БРЕНД,  
ЗАСЛУЖИВШИЙ  
ДОВЕРИЕ**



**DYNASOAT.  
БРЕНД,  
ЗАСЛУЖИВШИИ  
ДОВЕРИЕ**



## НАДЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ, ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО СИЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Дунасоат предлагает компактную, но вместе с тем полную и экономичную систему из надежных и простых в использовании продуктов – идеальная комбинация для получения впечатляющего профессионального результата. Мы являемся частью AkzoNobel, чье мировое лидерство в сфере технологий, цифрового цветоподбора и производства определяет высокое качество продукции Дунасоат.

### НАШ ОПЫТ И ПОДДЕРЖКА

Дунасоат решает весь спектр задач в кузовном ремонте - от устранения небольших вмятин до полного восстановительного ремонта кузова автомобиля. Все это подкрепляется эффективной технической поддержкой и необходимой информацией. Мы станем надежным партнером вашей команды, работая на повышение результатов вашего кузовного цеха.

# ПАРТНЕРСТВО

## СОТРУДНИЧЕСТВО СИЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Мы тот ПАРТНЕР, который необходим вашему кузовному цеху – партнер, который эффективно помогает укрепить и расширить ваш бизнес. Мы больше, чем просто поставщик краски – мы часть вашей команды. Партнерство с нами предполагает полный пакет услуг – от поставок всего ассортимента продукции и цветowych инструментов до обмена опытом и обучения. Вместе мы выполним ремонт высочайшего качества, которого ожидают ваши клиенты.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

С нами легко работать и мы всегда ОТВЕТСТВЕННО подходим к решению проблем, с которыми сталкивается ваш кузовной цех. Мы разрабатываем эффективные решения для всех типов ремонта по приемлемой цене и обязуемся обеспечить всеми необходимыми материалами. С нами вы всегда получаете точные результаты, уверенность в цвете и технологическое лидерство.



# ДИНАМИЧНОСТЬ

## ДИНАМИЧНЫЙ И СВЕЖИЙ ПОДХОД КО ВСЕМУ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Свежий подход, придающий заряд энергии вашему бизнесу. Новые идеи, скорость и маневренность, направленные на непрерывное совершенствование, позволят вам без труда провести любые изменения.

# КОМПЕТЕНТНОСТЬ

## DYNASOAT – СИЛЬНЫЙ ИГРОК В АВТОРЕМОНТНОМ БИЗНЕСЕ

Выбирая НАДЕЖНУЮ продукцию и инструменты Dynasoat вы укрепляете свой бизнес. Мы опираемся на опыт и возможности AkzoNobel – мирового лидера рынка. Наши передовые технологии и надежные решения для всех видов ремонта гарантируют вам уверенность в выполнении любого задания - быстро, эффективно и с максимальной прибылью. Это четыре основных ЦЕННОСТИ, согласно которым мы живем и работаем, добавляя уверенности в ваших решениях и расширяя возможности.

# СОДЕРЖАНИЕ



## **ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ**

**8**

Эффективные обезжириватели для правильной подготовки поверхности.

---

## **ШПАТЛЕВКИ**

**9**

Широкий ассортимент полиэфирных шпатлевок для незаметного ремонта.

---

## **ГРУНТЫ/ГРУНТЫ-ВЫРАВНИВАТЕЛИ**

**16**

Весь необходимый ассортимент продуктов для создания идеальной основы, включая специализированные материалы в разных версиях нанесения.

---

## **БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ**

**24**

Компактная и полная система цветоподбора позволяет воссоздать тысячи цветов и вариантов.

---

## **ЛАКИ**

**25**

Универсальный ассортимент простых в использовании лаков для всех вариантов применения, гарантирующих получение идеального финишного покрытия.

---

## **ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ**

**31**

Компактная система двухкомпонентных акриловых эмалей позволяет получить любой солидный цвет.

---

## **ОТВЕРДИТЕЛИ**

**32**

Компактный ассортимент универсальных отвердителей для проведения любого типа ремонта.

---

## **РАЗБАВИТЕЛИ**

**35**

Минимальный набор разбавителей для всех возможных вариантов применения.

---

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ**

**37**

Сопутствующие материалы, применяемые с основными продуктами, расширяющие возможности использования продукции Dypacoat.

---

# ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

## ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ UNI DEGREASER



D4.02.02

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный обезжириватель на сольвентной основе, предназначен для очистки и обезжиривания металлических поверхностей и существующих покрытий на которых нанесены грунт или шпатлевка.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мягко очищает существующие покрытия за исключением поверхностей, на которые были нанесены однокомпонентные материалы, растворяемые при воздействии обезжиривателя Uni Degreaser.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Uni Degreaser	5 L
Uni Degreaser	1 L



Тщательная  
очистка  
поверхности

# ШПАТЛЕВКИ

## ШПАТЛЕВКА PUTTY UNIVERSAL



D3.02.02

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка отлично подходит для заполнения вмятин и неровностей на поверхности кузова автомобиля. Благодаря плотной текстуре обеспечивает удобное выравнивание больших вмятин.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия. Обладает превосходной адгезией. Отлично наносится и легко шлифуется. Поставляется в комплекте с отвердителем.

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

#### УПАКОВКА

Putty Universal	0,4 kg
Putty Universal	0,92 kg
Putty Universal	1,85 kg
Putty Universal	4,6 kg



100 : 2-3



4-6 минут



20-25 минут  
при 20 C°



P180-P280 или  
P220-P320



Все грунты-выравниватели  
Dunacoat



# ШПАТЛЕВКИ

## ШПАТЛЕВКА PUTTY EXTRA



D3.02.03

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Финишная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения вмятин на поверхности деталей кузова. Обеспечивает исключительно гладкую поверхность.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия. Отлично наносится и легко шлифуется. Поставляется в комплекте с отвердителем.

### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

### УПАКОВКА

Putty Extra Set

0,4 kg

Putty Extra Set

1,6 kg



P80-P180 или  
P120-P220



100 : 2-3



4-6 минут



20-25 минут  
при 20°C



P80-P120



Грунты-выравниватели  
Dynacoat



# ШПАТЛЕВКИ

## ШПАТЛЕВКА PUTTY MULTIFILL



D3.02.09

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения вмятин и неровностей поверхностей деталей кузова. Мелкозернистая консистенция позволяет получать очень гладкую поверхность, что облегчает последующую шлифовку.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Используется на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия. Обладает превосходной адгезией. Отлично наносится и легко шлифуется. Поставляется в комплекте с отвердителем.

### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

Putty Multifill Set

### УПАКОВКА

1,9 kg



100 : 2-3



5-6 минут



18-20 минут  
при 20 C°



P180-P280 или  
P220-P320



Грунты-выравниватели  
Dynacoat



# ШПАТЛЕВКИ

## ШПАТЛЕВКА PUTTY GLASS FIBRE



D3.02.04

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентная, усиленная стекловолокном полиэфирная шпатлевка используется для нанесения на детали автомобилей, изготовленные из полиэфирных смол или стальные поверхности. Обладает высокой наполняющей способностью и отлично подходит для заполнения глубоких вмятин.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия, а также применяется для ремонта деталей из слоистого пластика. Обладает превосходной адгезией и высокой наполняющей способностью. Отлично наносится и легко шлифуется. Поставляется в комплекте с отвердителем.

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА


#### УПАКОВКА

Putty Glass Fibre Set

0,4 kg

Putty Glass Fibre Set

1,65 kg



100 : 2-3



4-8 минут



20-25 минут  
при 20 C°



P180-P280 или  
P220-P320



Грунты-выравниватели Дупасоат



# ШПАТЛЕВКИ

## ШПАТЛЕВКА PUTTY LIGHT



D3.02.06

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Легкая двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, не содержащая талька. Характеризуется малым весом, высокой эластичностью и хорошей адгезией к металлическим поверхностям. Тонкая текстура шпатлевки облегчает нанесение на большие поверхности и обеспечивает отличную шлифуемость.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Используется на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия. Обладает превосходной адгезией. Отлично наносится и легко шлифуется. Поставляется в комплекте с отвердителем.

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

#### УПАКОВКА

Putty Light Set

1,25 kg



100 : 2-3



5-8 минут



25-30 минут  
при 20 C°



P180-P280 или  
P220-P320



Грунты-выравниватели  
Dynacoat



# ШПАТЛЕВКИ

## ШПАТЛЕВКА PUTTY PLASTIC



D3.02.08

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения вмятин и выравнивания неровностей на пластиковых деталях автомобиля. Мягкая эластичная структура имеет великолепную адгезию со всеми видами пластиков, применяемых в автомобилестроении.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется на различных пластиковых поверхностях. Обладает превосходной адгезией. Отлично наносится и легко шлифуется. Обеспечивает простой и экономичный ремонт пластиковых деталей. Поставляется в комплекте с отвердителем.

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

#### УПАКОВКА

Putty Plastic Set

0,4 kg



100 : 2-3



5-8 минут



20-25 минут  
при 20 C°



P180-P280 или  
P220-P320



Грунты-выравниватели  
Dynacoat



# ШПАТЛЕВКИ

## ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА SPRAY FILLER



D3.02.07

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентная, быстросохнущая полиэфирная шпатлевка предназначена для нанесения распылением и получения гладкой пленки сухого остатка. Идеально подходит для окончательного заполнения больших ремонтируемых поверхностей кузова, выравнивания большого количества вмятин на одной детали, например, при повреждении градом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия. Обладает превосходной адгезией. Отлично наносится, быстро сохнет и легко шлифуется. Поставляется в комплекте с отвердителем.

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

Spray Filler Set

#### УПАКОВКА

0,8 L



## FILLER HB 4+1



D2.02.14

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентный грунт-выравниватель отлично подходит для решения самых разных задач при выполнении ремонтной окраски автомобилей, обеспечивая идеальную подготовку поверхности под нанесение последующего финишного покрытия. При толщине слоя от 70 до 90 микрон за один слой Filler HB 4+1 является идеальным решением для грунтования больших поверхностей, но также отлично подойдет для мелкого и среднего типов ремонта.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Простая пропорция смешения, легкость нанесения и быстрая сушка. Обеспечивает высокую толщину слоя покрытия и легкость шлифовки после высыхания. Серый цвет грунта сочетается с большинством оттенков базовых покрытий, обеспечивая хорошую укрывающую способность.

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

#### УПАКОВКА

Filler HB 4+1 Grey Set

1 L

Filler HB 4+1 Grey Set

3,75 L

4 : 1 : 10%	D13	1-3 x 1 слой	(с верхним бачком) 1.6-2.0 мм 1.7-2.2 бар	5-10 минут между слоями	3 часа при 20С° 30 минут при 60С°	

## FILLER 6100 DUO



D2.02.13

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Многофункциональный грунт-выравниватель прекрасно подойдет для решения любых повседневных задач. Материал универсален в применении благодаря использованию в шлифуемой и нешлифуемой версиях. Продукт легко наносится и обладает высокой укрывающей способностью. Filler 6100 Duo соответствует европейским нормам по содержанию VOC, обеспечивая идеальную основу для последующего нанесения.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Универсальность в применении за счет двух версий смешения: шлифуемой и нешлифуемой
- Легкость нанесения и быстрая сушка
- Три цвета грунта (черный, серый и белый) с возможностью смешения между собой для получения подходящего оттенка
- Высокая укрывающая способность и формирование идеальной основы для нанесения последующих покрытий



### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

### УПАКОВКА

Filler 6100 Duo Grey	1 L
Filler 6100 Duo Grey	3 L
Filler 6100 Duo Black	3 L
Filler 6100 Duo White	3 L

### Шлифуемая версия

5 : 1 : 1	D11	1-3 x 1	(с верхним бачком) 1.6-2.0 мм 1.7-2.2 бар	5-10 минут между слоями	3 часа при 20С° 25 минут при 60С°	

### Нешлифуемая версия

5 : 1 : 2	D12	1-2 слоя	(с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 бар	5-10 минут между слоями	15-20 минут при 20С° перед последующим покрытием	

## 1K ETCH PRIMER



D2.03.01

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Dynacoat 1K Etch Primer – это не содержащий хроматов протравливающий грунт в аэрозольной упаковке. Он идеально подходит для металлических поверхностей, в частности стали, оцинкованной стали и алюминия. Обеспечивает отличную защиту от коррозии с оптимальной адгезией с последующим слоем покрытия.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Готовый к нанесению продукт в удобном аэрозольном баллончике
- Высочайший уровень коррозионной защиты металла и прекрасная адгезия наносимых впоследствии лакокрасочных материалов

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

#### УПАКОВКА

1K Etch Primer

400 ml



## ГРУНТ FILLER 5+1



D2.02.04

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный грунт-выравниватель с высокой наполняющей способностью. Создает пленку толщиной от 100 микрон на один слой и отлично подходит для заполнения неровностей и пор на больших поверхностях. После нанесения грунт может быть высушен как температурной, так и воздушной сушкой или при помощи ИК-оборудования. Материал быстро и легко наносится, обладает хорошей шлифуемостью. Продукт доступен в трех цветах: белом, сером и черном, с возможностью смешения между собой для получения подходящей подложки для наилучшей укрывистости базового покрытия.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Высокая наполняющая способность и легкость нанесения
- Быстрое время сушки в зависимости от условий нанесения
- Удобство выбора, за счет смешения трех цветов грунта для получения подходящей подложки

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Filler 5+1 Grey Set	1 L
Filler 5+1 White Set	1 L
Filler 5+1 Black Set	1 L



Filler 5+1 Hardener  
Thinner Fast



Filler 5+1 Hardener  
Thinner Fast/Medium/Slow



Filler 5+1 Hardener  
Thinner Medium/Slow

5 : 1 : 1-2	D11/D12	1-3 x 1	(с верхним бачком) 1.8-2.2 мм 3-4 бар	5-10 минут между слоями	3 часа при 20°C 40 минут при 60°C	

## ГРУНТ FILLER 4100



D2.02.11

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентный грунт-выравниватель с превосходной укрывающей способностью, хорошими свойствами растекаемости и наполнения, отлично сочетается с большинством типов поверхностей. Высокая наполняющая способность обеспечивает возможность покрытия больших площадей и устранения поверхностных неровностей.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Простая пропорция смешения
- Универсальность в применении (шлифуемая/нешлифуемая версии)
- Три цвета грунта (черный, серый и белый) с возможностью смешения между собой для получения подходящего оттенка
- Высокая укрывающая способность и формирование идеальной основы для нанесения последующих покрытий



### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

### УПАКОВКА

Filler 4100 Black	0,8 L
Filler 4100 Grey	0,8 L
Filler 4100 Grey White	0,8 L
Filler 4100 Black	4 L
Filler 4100 Grey	4 L
Filler 4100 Grey White	4 L
Hardener Filler 4100	0,2 L
Hardener Filler 4100	1 L



Filler 4100 Hardener  
Thinner Fast



Filler 4100 Hardener  
Thinner Fast/Medium



Filler 4100 Hardener  
Thinner Medium

### Шлифуемая версия

4 : 1 + (10%)	D13	1-3 x 1	(с верхним бачком) 1.6-2.0 мм 1.7-2.2 бар	5-10 минут между слоями	3 часа при 20°C 30-40 минут при 60°C	

### Нешлифуемая версия

4 : 1 : 1.5	D14	1-2 x 1	(с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 бар	10-15 минут между слоями	15-20 минут перед окраской	

## 2K EPOXY PRIMER



D2.05.01

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентный эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer обладает оптимальным сочетанием адгезионных и антикоррозионных свойств. Он может использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях и может наноситься на разные типы поверхностей. Он идеально подходит для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности, а также на OEM покрытия и поверхности из слоистого пластика. Отличная наполняющая способность в сочетании с легкой шлифуемостью обеспечивает возможность покрытия больших площадей и устранения поверхностных неровностей.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Высокая защита от коррозии и универсальность в применении
- Легкость нанесения и высокая скорость сушки
- Отличные свойства наполнения и шлифования

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
2K Epoxy Primer	1 L
Hardener 2K Epoxy Primer	0,5 L
2K Epoxy Primer	5 L
Hardener 2K Epoxy Primer	5 L



Епоxy Primer Hardener  
Thinner Fast



Епоxy Primer Hardener  
Thinner Medium/Slow



Епоxy Primer Hardener  
Thinner Slow

### Шлифуемая версия

100 : 50 : 40		1-3 x 1 1.6-2.0 бар	(с верхним бачком) 1.6-2.0 мм 1.6-2.0 бар	5-10 минут между слоями	8 часов при 20°C 45 минут при 60°C	

### Нешлифуемая версия

100 : 50 : 50		1 равномерный слой	(с верхним бачком) 1.3-1.6 мм 1.7-2.2 бар	20 минут	Срок годности после смешивания 6 часов при 20°C	

## 1K PRIMER



D2.01.06

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Однокомпонентный универсальный грунт, распыляемый из удобного аэрозольного баллончика, обеспечивает быстрое и качественное нанесение. Достаточно просто встряхнуть баллончик и нанести равномерный слой покрытия. Особенно полезен для грунтования мелких деталей и зачищенных точечных повреждений. Продукт готов к использованию в любых условиях и незаменим при покраске труднодоступных участков, а также углов и кромок.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Готовый к нанесению продукт в удобном аэрозольном баллончике
- Легкость и удобство шлифования
- Неограниченный срок жизни смеси и короткое время сушки
- Экономия времени и трудозатрат
- Доступен в двух цветах: сером и темно-сером

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА


#### УПАКОВКА

1K Primer Grey

400 ml

1K Primer Dark Grey

400 ml

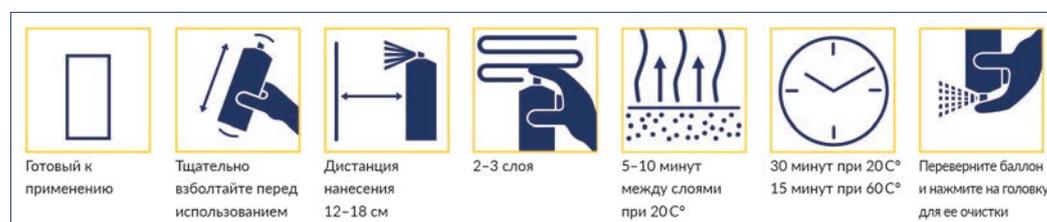

## 1K PLASTICS PRIMER



D2.01.05

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Однокомпонентный адгезионный грунт по пластику подходит для покрытия большинства пластиковых деталей автомобилей. Достаточно всего одного слоя, время сушки составляет 20 минут при 20 °С. Продукт готов к использованию без дополнительного смешивания, имеет неограниченный срок жизни и является полностью безотходным. Легкий в нанесении и быстро сохнущий грунт позволяет получить впечатляющий результат в кратчайший срок.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Готовый к нанесению продукт
- Подходит для всех видов пластиков
- Также доступен в удобном аэрозольном баллоне

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА


#### УПАКОВКА

1K Plastics Primer

1 L

1K Plastics Primer (Aerosol)

400 ml

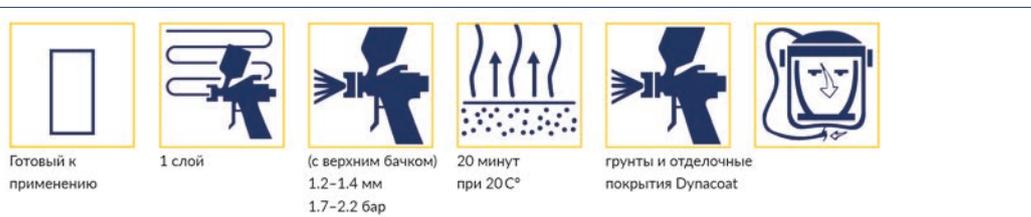

Готовый к  
применению

1 слой

(с верхним бачком)  
1.2-1.4 мм  
1.7-2.2 бар

20 минут  
при 20°C

грунты и отделочные  
покрытия Dupacoat

# БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ

## BASECOAT PRO



D1.04.05

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Базовое покрытие Dynacoat Basecoat PRO создано для воссоздания солидных, перламутровых и металликовых автомобильных цветов. Система цветоподбора состоит из 67 тонеров, включая перламутры, металлики, ксералики, а также солидные и нестандартные цвета. Это базовое покрытие на основе растворителя, позволяющее быстро и без лишних усилий получить профессиональный результат ремонтной окраски.

Простой принцип смешения и гибкая пропорция от 100:50 до 100:80, простой подбор цвета и ровный слой нанесения, короткое время выдержки между слоями и исключительная укрывающая способность.

Покрытие подходит для всех типов работ: от точечного ремонта до полного перекраса кузова, от нанесения простого солидного цвета до сложных цветовых эффектов.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При работе с Basecoat PRO достаточно просто выбрать один из трех типов разбавителей: Fast, Medium или Slow, в зависимости от окружающих условий, температуры и объема ремонта. Это расширяет возможности нанесения и сокращает требования по поддержанию запасов на складе. Экономия времени, энергии и материалов на каждом этапе, а также отсутствие необходимости в дополнительном обучении.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Basecoat PRO	0,5 L
Basecoat PRO	1 L
Basecoat PRO	3,75 L



Thinner Fast



Thinner Fast/Medium/Slow



Thinner Medium/Slow

100 : 50-80	D3/D4	2-3 x 1 слоя	(с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 1.7-2.0 бар	Между слоями 3-5 минут при 20°C (в зависимости от разбавителя)	Перед лаком 15 минут при 20°C	

## CLEAR 1500



D1.05.22

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Удобный в использовании продукт, обеспечивающий идеальное соотношение цены и качества. Лак подходит для всех типов ремонта, благодаря применению универсальных отвердителей и разбавителей. Быстрый и простой в работе, наносится в два слоя, с коротким временем выдержки между ними. Хорошие свойства отверждения и легкость полировки гарантируют превосходную отделку.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Равномерная отделка
- Легкость нанесения
- Простая пропорция смешения
- Хорошие свойства отверждения и полируемости

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 1500	1 L
Clear 1500	5 L



Hardener Fast/Flexi Hardener  
Fast Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener  
Medium Thinner Medium/Slow



Hardener Slow/Flexi Hardener  
Slow Thinner Slow



2 : 1 + 10 - 20%



D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)  
1.2-1.4 мм  
2.0-4.0 бар



Между слоями 5-10 минут при 20°C  
Перед сушкой 10-15 минут при 20°C



10-12 часов при 20°C  
30-45 минут при 60°C

## CLEAR 3000 FAST ANTISCRATCH



D1.05.23

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный быстросохнущий лак отлично подойдет для быстрого точечного ремонта и окраски небольших деталей. Оптимальный состав при низких температурах дает сочетание качественной поверхности ремонта и быстрой сушки. Благодаря удобному выбору отвердителей серии Flexi Hardeners, свойства лака могут быть легко скорректированы для окраски больших площадей, просто выберите медленный отвердитель и разбавитель. Простая пропорция смешения и отличные свойства нанесения гарантируют идеальный результат финишного покрытия.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Универсальность применения
- Быстрое высыхание от пыли и короткое время сушки
- Отличные свойства нанесения и удобство в использовании

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 3000 Fast Antiscratch	1 L
Clear 3000 Fast Antiscratch	5 L



Hardener Fast/Flexi Hardener  
Fast Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener Slow  
Medium Thinner Fast/Medium/Slow

2 : 1 + 10 - 20%	D1	2 x 1 слоя	(с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 2.0-4.0 бар	3-5 минут между слоями при 20°C 5-7 минут перед сушкой при 20°C	Dynacoat Flexi Hardeners 2 часа при 20°C   8 минут при 60°C (в зависимости от выбранного отвердителя)

## CLEAR 5000 HS



D1.05.13

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный двухкомпонентный лак подходит для нанесения при любом типе ремонта, включая точечный ремонт, окраску нескольких деталей и полный перекрас кузова. Стандартная пропорция смешения, легкость нанесения и полировки значительно сокращают затраты времени, труда и материалов на весь ремонт, обеспечивая высокую эффективность и прибыльность кузовного цеха.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Один универсальный лак для всех типов ремонта
- Легкость нанесения
- Простая пропорция смешения
- Короткое время межслойной выдержки
- Равномерная отделка

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 5000 HS	1 L
Clear 5000 HS	5 L



Hardener Fast/Flexi Hardener  
Fast Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener  
Medium Thinner Medium/Slow



Hardener Slow/Flexi Hardener  
Slow Thinner Slow



2 : 1 + 10 - 20%



D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)  
1.2-1.4 мм  
1.7-2.2 бар



5-10 минут



8 часов при 20С°  
20 минут при 60С°



## CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH



D1.05.24

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Лучший лак в своем классе с исключительным блеском. Возможности широкого разнообразия нанесений - это стандарт для данного лака. При простой пропорции смешения и удобном выборе универсальных отвердителей и разбавителей, маляры гарантировано получают идеальный результат финишного покрытия в любых температурных условиях и при выполнении любого типа ремонта.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Отличный внешний вид
- Удобство в использовании
- Простая пропорция смешения
- Превосходный глянец
- Высокая прочность и долговечность покрытия

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 6000 HS Antiscratch	1 L
Clear 6000 HS Antiscratch	5 L



Flexi Hardener Fast/Medium Thinner  
Fast/Extra Speed



Flexi Hardener Medium/  
Slow Thinner Medium/Slow

 2 : 1 : 10 - 20%	 D1	 2 x 1 слоя	 (с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 2.0-4.0 бар	 5-10 минут	 Dynacoat Flexi Hardeners 4 часа при 20°C 15 минут при 60°C (в зависимости от выбранного отвердителя)
----------------------	--------	----------------	---	----------------	--

## CLEAR 7000 AS



D1.05.17

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Лак Clear 7000 AS отличается высокой стойкостью к образованию царапин и воздействию химических веществ, а также гарантирует максимальную защиту от вредных воздействий окружающей среды. Смешивается в предельно простой пропорции, легко наносится и полируется, обеспечивая прочный слой покрытия с великолепным глянцем.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Универсальность в применении
- Легкость нанесения
- Быстрая сушка
- Оптимальный состав, обеспечивающий высокую прочность покрытия с идеальным глянцем

Благодаря возможности использования разных типов разбавителей Dynacoat, область применения лака заметно расширяется. Разбавитель Thinner Fast идеально подходит для низких температур, а Thinner Slow дает прекрасный результат в жарком климате. Также Clear 7000 AS работает с серией отвердителей Flexi Hardeners, где вы сможете выбрать подходящий тип отвердителя: Fast, Medium или Slow

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 7000 AS	1 L
Clear 7000 AS	5 L
Hardener Clear 7000 AS/Flexi Hardeners	0,5 L
Hardener Clear 7000 AS/Flexi Hardeners	2,5 L



Clear 7000AS Hardener/Flexi Hardener  
Fast Thinner Fast/Extra Speed



Clear 7000AS Hardener/Flexi Hardener  
Medium Thinner Fast/Medium



Clear 7000AS Hardener/Flexi Hardener  
Slow Thinner Medium/Slow



2 : 1 : 10



D1



2 x 1



(с верхним бачком)  
1.2-1.4 мм  
1.7-2.2 бар



8-10 минут  
при 20°C



16 часов при 20°C  
45 минут при 60°C

## CLEAR MATT



D1.05.25

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентный матовый лак отлично подходит для воспроизведения финишных покрытий со сниженным глянцем. Этот продукт можно использовать в сочетании с лаками Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, получая необходимый уровень глянца. Удобный выбор универсальных разбавителей и отвердителей поможет скорректировать свойства лака в зависимости от условий нанесения. Гладкое высококачественное финишное покрытие с привлекательным эффектом сатинового глянца создается при минимальных усилиях.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Легкость нанесения
- Короткое время выдержки между слоями
- Регулируемый уровень блеска

#### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

#### УПАКОВКА

Clear Matt

1 L



# ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ

## 2K TOPCOAT PRO



D1.03.04

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Двухкомпонентная акриловая эмаль Dynacoat специально разработана для ремонта легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Простая пропорция смешения в сочетании с высокой укрывающей способностью, хорошей растекаемостью, превосходным блеском и отличной полируемостью, гарантируют качественный ремонт и экономию затрат. Выбор одного из трех типов универсальных отвердителей, обеспечивает легкую адаптацию к текущим условиям, в зависимости от необходимого объема работ, температуры или особенностей поверхностей для нанесения.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Превосходная укрывающая способность
- Качественная глянцевая отделка
- Отличные свойства растекаемости и полировки
- Легкость смешения и нанесения
- Короткое время межслойной выдержки и сушки

Для получения разных уровней глянца при подборе матовых и полуматовых цветов можно добавлять отделочное покрытие 2K Topcoat PRO 9000.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
2K Topcoat PRO	1 L
2K Topcoat PRO	3,75 L



Flexi Hardener Fast  
Thinner Fast



Flexi Hardener Medium  
Thinner Medium/Slow



Flexi Hardener Slow  
Thinner Slow



2 : 1 + 30%



D2



2 x 1



(с верхним бачком)  
1.2-1.4 мм  
1.7-2.2 бар



3-5 минут



15 минут при 60°C

4 часа при 20°C (в зависимости от  
выбранного отвердителя)



# ОТВЕРДИТЕЛИ

## FLEXI HARDENER FAST



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный отвердитель Flexi Hardener Fast подходит как для покраски отдельных деталей так и для среднего ремонта. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, Filler 6100 Duo, 2K Topcoat PRO.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Flexi Hardener Fast	0,5 L
Flexi Hardener Fast	2,5 L
Flexi Hardener Fast	1 L

## FLEXI HARDENER MEDIUM



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный отвердитель Flexi Hardener Medium подходит для всех типов ремонта в теплых и холодных условиях. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, Filler 6100 Duo, 2K Topcoat PRO.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Flexi Hardener Medium	0,5 L
Flexi Hardener Medium	2,5 L
Flexi Hardener Medium	1 L

## FLEXI HARDENER SLOW



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный отвердитель Flexi Hardener Slow предназначен для крупного ремонта и/или температур выше 30 °C. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, Filler 6100 Duo, 2K Topcoat PRO.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Flexi Hardener Slow	0,5 L
Flexi Hardener Slow	2,5 L
Flexi Hardener Slow	1 L

# ОТВЕРДИТЕЛИ

## HARDENER FAST



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный отвердитель Dynacoat Hardener Fast подходит как для покраски отдельных деталей так и для среднего ремонта. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Hardener Fast	2,5 L
Hardener Fast	0,5 L

## HARDENER MEDIUM



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный отвердитель Dynacoat Hardener Medium подходит для всех типов ремонта в теплых и холодных условиях. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Hardener Medium	2,5 L
Hardener Medium	0,5 L

## CLEAR 7000 AS HARDENER



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Специальный отвердитель для лака Clear 7000 AS

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Clear 7000 AS Hardener	0,5 L
Clear 7000 AS Hardener	2,5 L

# ОТВЕРДИТЕЛИ

## FILLER 4100 HARDENER



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Специальный отвердитель для грунта Filler 4100

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Filler 4100 Hardener	0,2 L
Filler 4100 Hardener	1 L

## HARDENER 2K EPOXY PRIMER



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Специальный отвердитель для грунта 2K Epoxy Primer

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Hardener 2K Epoxy Primer	0,5 L
Hardener 2K Epoxy Primer	5 L

# РАЗБАВИТЕЛИ

## THINNER FAST



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный быстрый разбавитель Dynacoat Thinner Fast предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей Dynacoat. Подходит при проведении ремонта отдельных поверхностей или среднего ремонта при температуре около 20°C.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 4+1 HB, Filler 5+1, Filler 6100 Duo, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Thinner Fast	5 L
Thinner Fast	1 L

## THINNER MEDIUM



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный разбавитель Dynacoat Thinner Medium предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей Dynacoat. Подходит для проведения среднего и крупного ремонта при температурах от 20 °C до 30 °C.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 4+1 HB, Filler 4+1 HB, Filler 5+1, Filler 6100 Duo, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Thinner Medium	5 L
Thinner Medium	1 L

## THINNER SLOW



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Универсальный разбавитель Dynacoat Thinner Slow предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей Dynacoat. Применяется для всех видов ремонта при температурах выше 30 °С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 4+1 HB, Filler 5+1, Filler 6100 Duo, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Thinner Slow	5 L
Thinner Slow	1 L

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

## EXTRA SPEED



D1.08.01

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Акселератор Dynacoat Extra Speed применяется в качестве ускорителя сушки, а также для улучшения сквозного отверждения лаков Clear 3000 Fast Antiscratch, Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS. Данная добавка применяется вместо разбавителей, рекомендуется использовать при температуре ниже 25°C.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Extra Speed	1 L

## FADE OUT ADDITIVE



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Разбавитель для выполнения плавного перехода лака на отделочном покрытии, для растворения краев пыли. Подходит также для мелкого точечного ремонта, например на бампере автомобиля. После высыхания участок перехода можно полировать.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступен в удобном аэрозольном баллончике.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	УПАКОВКА
Fade Out Additive	1 L
Fade Out Additive (Aerosol)	400 ml

## ANTIGRAVEL



D2.01.01

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВ

Antigravel - это готовое к нанесению покрытие, сохраняющее эластичность, предназначенное для защиты кузова автомобиля от мелкого щебня. Материал быстро сохнет и разработан специально для длительной защиты от сколов камнями на переднем и заднем фартуках и колесных арках. После нанесения образуется сплошная эластичная структурированная пленка, обеспечивающая отличную защиту от ржавчины и гравия. Обладает хорошей адгезией и может покрываться любым лаком. Выпускается в трех цветах: белом, сером и черном.



### НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

### УПАКОВКА

Antigravel Black	1 L
Antigravel Grey	1 L
Antigravel White	1 L




Готовый к  
применению



4.0 мм  
1.7-2.2. бар



2-3 x 1



5 минут



60 минут при  
20°C










# ИДЕАЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ ЦВЕТА С DYNASOAT

**ТОЧНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА И ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕДЕЛОК - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ. ВЫБИРАЯ DYNASOAT, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП К ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ЦИФРОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ АКZONOBEL - МИРОВОГО ЛИДЕРА РЫНКА. С НАМИ ТОЧНЫЙ И БЫСТРЫЙ ЦВЕТОПОДБОР ГАРАНТИРОВАН. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ АКZONOBEL ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ПРИБЫЛЬ, СОКРАТИВ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА И ЗАТРАТЫ ТРУДА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЦВЕТА И ПОИСКЕ ФОРМУЛЫ.**



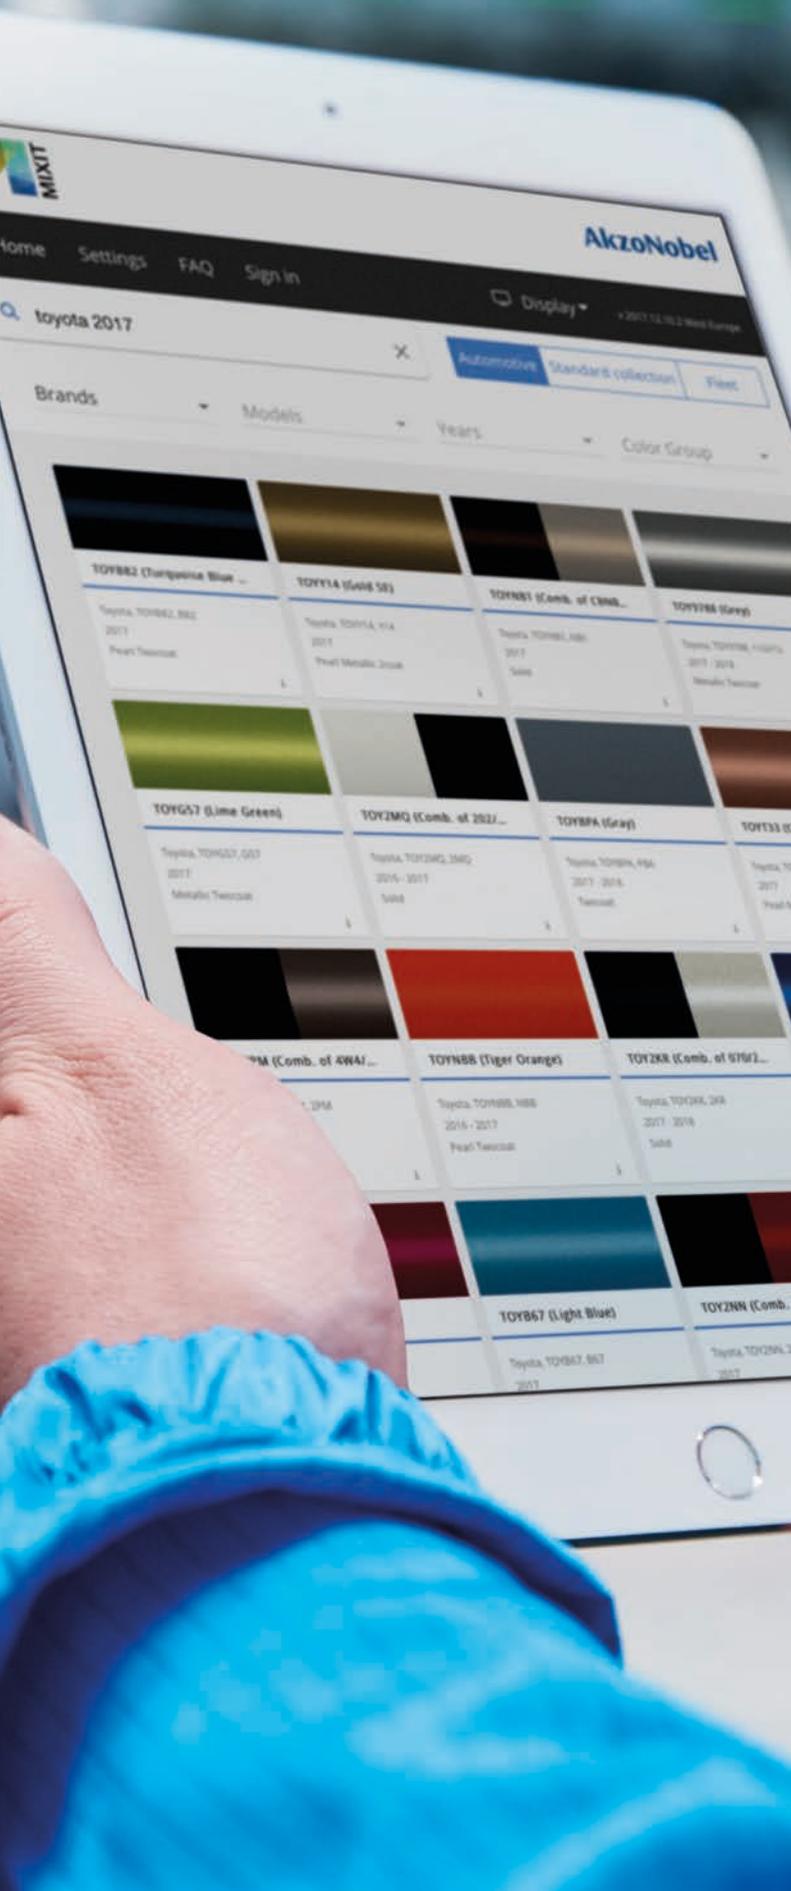

## **COLORVATION – ЦИФРОВАЯ ЭРА КОЛОРИСТИКИ**

Уникальный цифровой подход AkzoNobel к ремонтной окраске автомобилей – Colorvation – обеспечивает кузовным цехам максимум преимуществ. С нами можно легко и поэтапно перейти с традиционной на цифровую платформу.

## **ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТА – АВТОМАТЧИС™**

Профессиональный цифровой цветоподбор начинается с надежного, удобного, компактного ручного спектрофотометра Automatchic Vision: правильный цвет с первого раза.

## **ДЛЯ ПОИСКА ФОРМУЛЫ – MIXIT™**

Ультрабыстрая, удобная программа для поиска наиболее точной формулы цвета в огромной базе данных AkzoNobel, которая насчитывает более двух миллионов цветов и ежедневно пополняется новыми вариантами.

## **ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА**

Если вы предпочитаете традиционный подход цифровым технологиям, воспользуйтесь цветовой документацией ColorScala Selector. Эта верная система нового поколения, в которой применяется цветоцентрическая сортировка, обеспечивает быстрый и эффективный ручной поиск цвета.

## AkzoNobel

[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)

В AkzoNobel мы поистине любим краски. Мы являемся экспертами в производстве красок и покрытий, с гордостью создавая нашу продукцию и устанавливая стандарты в цвете и защите с 1792 года. В портфель нашей продукции входят такие бренды мирового уровня, как Dulux, International, Sikkens и Interpon, которым доверяют клиенты во всем мире. Компания, со штаб-квартирой в Нидерландах, ведет свою деятельность в более чем 80 странах. Около 35000 талантливых сотрудников искренне заинтересованы в предоставлении клиентам высококачественных продуктов и услуг.

© 2020 Akzo Nobel N.V. Все права защищены.