



Авторемонтные материалы



Умное решение в ремонтной окраске автомобилей

Wanda – это рациональный выбор без компромиссов для качества.

Благодаря нашей полной, и при этом компактной системе продуктов для ремонтной окраски автомобилей в сочетании с цифровыми инструментами цветоподбора, современные технологии становятся доступными.

Более того, простота в применении обеспечивает экономию времени, труда, материалов и денег каждый день.





**Почему
Wanda – это
правильный
выбор?**



Color smart

Сегодня клиенты требуют идеального совпадения цвета.

Будучи частью концерна AkzoNobel, Wanda гарантирует простой цветоподбор благодаря ведущим мировым цифровым технологиям в области измерения и подбора цвета – Automatchic Vision и MIXIT. Цвет автомобиля измеряется быстро и точно с помощью компактного ручного спектрофотометра Automatchic Vision. MIXIT – самый быстрый и простой инструмент поиска цвета, который подбирает правильную формулу, используя обширную цветовую базу. Данные инструменты являются основой инициативы Colorvation, представленной Akzonobel, цель которой – обеспечить кузовным цехам простой доступ к цифровым технологиям со всеми их преимуществами.

Подробности на www.colorvation.com.

Simply smart

Wanda – это комплексная система материалов, охватывающая весь спектр задач – от ремонта мелких царапин или вмятин до полного восстановительного ремонта автомобиля. Более того, используя Wanda вам требуется меньше компонентов, и они предельно просты в использовании. Простой выбор, простые пропорции смешивания и простая технология нанесения экономят время на всех этапах процесса. В конечном итоге вы легко получаете желаемый результат.

Value smart

Бренд Wanda предлагает качество и технологии AkzoNobel по доступной цене. Кроме того, система обеспечивает экономию материалов и снижение трудозатрат. Компактный ассортимент позволяет экономить затраты на поддержание запасов на складе, процесс нанесения простой и быстрый, а точные цифровые инструменты цветоподбора и простой способ их применения служат залогом сокращения числа ошибок и переделок.



Обезжириватели	8
Шпатлевки	10
Первичные грунты/ Грунты-выравниватели	13
Базовые эмали	26
Покрывные эмали	28
Лаки	30
Отвердители	37
Разбавители	41
Дополнительные продукты	44
Инструменты цветоподбора	45



Wandabase WB Degreaser



W4.02.02

Описание продукта

Wandabase WB Degreaser – это очиститель на водной основе, который используется для очистки и обезжиривания окрашенных поверхностей или предварительно подготовленных деталей. Может применяться перед началом окраски для удаления водорастворимых загрязнений с поверхности из термопластичных полимеров, существующего покрытия, заводского OEM грунта или грунтов-выравнивателей.

Название продукта	Упаковка
Wandabase WB Degreaser	5 л.



Тщательная очистка
поверхности
обезжиривателем

Wandabase SB Degreaser



W4.02.04

Описание продукта

Wandabase SB Degreaser - это обезжириватель на основе растворителей, применяемый для очистки металлических поверхностей, существующих покрытий, загрунтованных поверхностей. Удаляет с поверхности остатки жиров, масел, битумных пятен, парафинов, силиконов и других загрязнений.

Название продукта	Упаковка
Wandabase SB Degreaser	5 л.



Тщательная очистка
поверхности
обезжиривателем

500 Putty Multiuse



W3.02.01

Описание продукта

Универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка обеспечивает гладкую и равномерную основу. Предназначена для заполнения большинства вмятин и выравнивания неровностей, обеспечивая отличную адгезию с различными видами поверхностей. Материал просто смешивать и наносить, а его тонкая текстура образует очень ровную и легко шлифуемую поверхность. Поставляется в комплекте с отвердителем.

Основные характеристики:

- Отличная адгезия
- Универсальность
- Простое смешивание и нанесение
- Быстрая сушка
- Тонкая текстура и легкость шлифования

Основные преимущества:

- Прочный и долговечный ремонт
- Применение на различных поверхностях
- Снижение риска ошибок
- Экономия времени и снижение энергозатрат
- Гладкая и ровная основа для оптимального конечного результата

Название продукта	Упаковка
500 Putty Multiuse Set	1.8 кг.



P120 – P220



100 : 2 – 3



5 – 6 мин.

18 – 20 мин.
при 20°C

P220 – P320

Грунты-
выравниватели
WandaИспользуйте
соответствующие средства
защиты органов дыхания

510 Putty Glass Fiber



W3.02.02

Описание продукта

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном. Обладает высокой наполняющей способностью и прекрасно подходит для заполнения глубоких вмятин. Материал обеспечивает отличную адгезию и применяется для ремонта деталей из слоистого пластика, металлических частей из стали, оцинкованной стали и алюминия. Шпатлевку также можно наносить поверх двухкомпонентных эпоксидных грунтов. Поставляется в комплекте с отвердителем

Основные характеристики:

- Высокая наполняющая способность
- Усиление стекловолокном
- Универсальность
- Простое смешивание, нанесение и шлифование
- Быстрая сушка

Основные преимущества:

- Идеальный выбор для заполнения глубоких вмятин и ремонта больших поверхностей
- Одна понятная технология для нанесения на различные виды поверхностей
- Экономия труда и снижение риска ошибок
- Экономия времени и снижение энергозатрат

Название продукта	Упаковка
510 Putty Glass Fiber Set	1.6 кг.



P120 – P220



100 : 2 – 3



4 – 8 мин.

20 – 25 мин.
при 20°C

P220 – P320

Грунты-
выравниватели
WandaИспользуйте
соответствующие средства
защиты органов дыхания

520 Putty Plastic



W3.02.06

Описание продукта

Wanda 520 Putty Plastic – это двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, разработанная специально для ремонта пластиковых деталей автомобиля. Эта универсальная шпатлевка обладает отличной адгезией, обеспечивая максимальную прочность и гибкость применения за счет совместимости с большинством видов пластиков, как результат получение качественного и долговечного ремонта. Продукт легко наносится и обладает хорошими шлифовальными свойствами. Поставляется в комплекте с отвердителем.

Основные характеристики:

- Специальная структура для пластиков
- Отличная адгезия и универсальность
- Простая технология нанесения

Основные преимущества:

- Превосходный конечный результат
- Долговечный ремонт
- Экономия времени

Название продукта	Упаковка
520 Putty Plastic	0.4 кг.



100 : 2



5 – 8 мин.



30 – 45 мин.
при 20°C



P80 – P180
P120 – P220



Грунты-
выравниватели
Wanda



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

600 Filler 4:1



W2.02.01

Описание продукта

Wanda 600 Filler 4:1 – это многофункциональный грунт-выравниватель, обладает отличной наполняющей способностью и создает прекрасную основу для нанесения базового покрытия. Отлично подходит для заполнения поврежденных участков любых размеров и выравнивания неровностей. Благодаря простой процедуре смешивания, отличной растекаемости и возможности выбора разных вариантов технологии нанесения, получение качественного и надежного результата гарантировано.

Основные характеристики:

- Концепция GreyBase (возможность смешивания 3-х цветов грунта, используя простую пропорцию)
- Универсальная технология нанесения
- Оптимальные свойства растекаемости и легкость шлифования
- Использование разбавителей Wanda
- Длительный срок жизни готовой смеси

Основные преимущества:

- Максимальная укрывающая способность
- Понятное и универсальное решение
- Быстрое и безошибочное нанесение
- Уменьшение необходимого объема запасов
- Снижение объема отходов

Название продукта	Упаковка
600 Filler 4:1 White	0.8 л.
600 Filler 4:1 White	4 л.
600 Filler 4:1 Grey	0.8 л.
600 Filler 4:1 Grey	4 л.
600 Filler 4:1 Black	0.8 л.
600 Filler 4:1 Black	4 л.

600 Filler 4:1



W2.02.01



4 : 1 + (10%)



W5



1 – 3 x 1



(верхний бачок)
1.6 – 2.0 мм
1.6 – 2.0 бар



5 – 10 мин.



3 ч. при 20°C
30 – 40 мин.
при 60°C



Используйте
соответствующие средства
защиты органов дыхания

610 1K Plastic Primer



W2.01.02

Описание продукта

Wanda 610 1K Plastic Primer - это однокомпонентный, бесцветный и быстросохнущий грунт, предназначенный для удобного и быстрого ремонта пластиковых деталей автомобиля. Готовый к нанесению продукт обладает отличной адгезией и подходит для всех видов пластиков, обеспечивая легкость нанесения, удобство и скорость выполнения работ.

Основные характеристики:

- Подходит для любого вида пластика (за исключением чистого полиэтилена PE)
- Готовый к нанесению продукт
- Дополнительная упаковка в удобном аэрозольном баллончике
- Быстрое и удобное нанесение в один слой
- Быстрая сушка

Основные преимущества:

- Один грунт для ремонта всех деталей из пластика
- Отсутствие ошибок при смешивании
- Экономия времени
- Экономия материалов
- Снижение энергозатрат

Название продукта	Упаковка
610 1K Plastic Primer	1 л.
610 1K Plastic Primer RTS	0.4 л.



Готовый к применению



1 слой



1.2 – 1.4 мм



20 мин. при 20°C



Последующие покрытия: грунты-выравниватели, базовые и покрывные эмали Wanda



Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания

620 Primer Light Grey/Dark Grey



W2.01.03

Описание продукта

Аэрозольный грунт Wanda 620 – это быстрый и удобный способ грунтования небольших зашлифованных участков. Этот однокомпонентный универсальный грунт обеспечивает качественный результат при нанесении на поверхности любого типа, такие как сталь, существующее покрытие или другие грунты из линейки Wanda. Подходит для многократного повседневного использования. Нужно просто выбрать любой из двух оттенков грунта 620 Primer светло-серый или темно-серый, чтобы получить подходящую основу для последующего покрытия. Помимо экономии в обеспечении складских запасов, аэрозольный грунт обеспечивает снижение расхода материалов, благодаря неограниченному сроку жизни смеси.

Основные характеристики:

- Удобный аэрозольный баллончик
- Короткое время межслойной выдержки и сушки
- Быстрое выравнивание видимых дефектов и возможность мокрого/сухого шлифования
- Простой выбор между светлым и темным оттенками
- Неограниченный срок годности готовой смеси


Основные преимущества:

- Достаточно встряхнуть и распылить
- Снижение затрат энергии
- Экономия времени и материалов
- Основа, подходящая для любого цвета базового покрытия
- Никаких отходов

Название продукта	Упаковка
620 Primer Light Grey	0.4 л.
620 Primer Dark Grey	0.4 л.



Тщательно встряхнуть перед использованием



Дистанция нанесения 12 – 18 см



2 – 3 слоя



Перевернуть баллон и нажать на головку для очистки



Между слоями: 5 – 10 мин. при 20°С



30 мин. при 20°С
15 мин. при 60°С




P500



Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания

630 2K Epoxy Primer



W2.05.03

Описание продукта

Wanda 630 2K Epoxy Primer – это двухкомпонентный эпоксидный грунт, обладающий прекрасными свойствами адгезии и защиты от коррозии, обеспечивая высокую стойкость к воздействию химических веществ. Грунт подходит для нанесения как в шлифуемой версии так и в версии «мокрый по мокрому». Помимо стандартного способа нанесения, продукт также можно наносить при помощи кисти. При таком способе нанесения не следует добавлять разбавитель. Материал подходит для любого вида и объема ремонта, обеспечивая защиту большинства типов поверхностей, включая сталь, оцинкованную сталь и алюминий, слоистые пластики, а также существующие и OEM-покрытия.

Основные характеристики:

- Высокая степень защиты от коррозии и стойкость к воздействию химических веществ
- Легкость шлифования
- Подходит для нанесения на большинство типов поверхностей
- Возможность смешения в шлифуемой и нешлифуемой версиях

Основные преимущества:

- Качественный и долговечный ремонт
- Экономия времени
- Отсутствие появления дефектов
- Минимальный объем запасов
- Гибкость применения в зависимости от объема ремонта и условий нанесения

Название продукта	Упаковка
630 2K Epoxy Primer	1 л.

Шлифуемая версия



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем



100 : 50 : 40



W7



(верхний бачок)
1.6 – 2.0 мм
1.6 – 2.0 бар



5 – 10 мин.




8 ч. при 20°C
45 мин. при 60°C



Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания

630 2K Epoxy Primer



W2.05.03

Нешлифуемая версия

	W8 		360 Hardener 2K Epoxy Primer 100 : 50		100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid + 50%	
Тщательная очистка поверхности обезжиривателем	100 : 50 : 50	W8	(верхний бачок) 1.3–1.6 мм 1.7–2.2 бар	Выдержка перед финишным покрытием 45 мин.	8 ч. при 20°C 45 мин. при 60°C	Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания

640 Filler Multi



W2.02.05

Описание продукта

Грунт-выравниватель Wanda 640 Filler Multi обладает высокой наполняющей способностью, отлично подходит для любого типа ремонта в различных условиях нанесения, благодаря возможности использования грунта в шлифуемой и нешлифуемой версиях. Продукт соответствует европейским нормам по содержанию VOC. Этот экономичный грунт-выравниватель станет вашим любимым продуктом. Он легко наносится ровным слоем, обладает отличной укрывающей способностью и формирует основу для идеального конечного результата.

Основные характеристики:

- Концепция GreyBase (возможность смешивания 3-х цветов грунта, используя простую пропорцию)
- Возможность нанесения грунта в двух версиях: шлифуемой версии и в версии «мокрый по мокрому»
- Легкость нанесения и отличная растекаемость
- Отличная адгезия к различным поверхностям
- Легкость шлифования

Основные преимущества:

- Максимальная укрывающая способность
- Гибкость использования в зависимости от способов и условий нанесения
- Простое и уверенное нанесение
- Устойчивое и высококачественное покрытие
- Экономия времени и материалов

Название продукта	Упаковка
640 Filler Multi Grey	1 л.
640 Filler Multi Grey	3 л.
640 Filler Multi White	3 л.
640 Filler Multi Black	3 л.

640 Filler Multi



W2.02.05

Шлифуемая версия



320 Hardener Rapid
310 Hardener Standard
300 Hardener Slow

5 : 1



100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid

1



Тщательная
очистка
поверхности
обезжиривателем



5 : 1 : 1



(верхний бачок) 1–3 слоя
1.6–2.0 мм
1.6–2.0 бар



Между слоями: 3–5 ч. при 20°C
5–10 мин.
30–40 мин.
при 60°C



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

640 Filler Multi



W2.02.05

Нешлифуемая версия



Тщательная
очистка
поверхности
обезжиривателем



5 : 1 : 2



(верхний бачок) 1–2 слоя
1.2–1.4 мм
1.7–2.2 бар



Между слоями: 6 ч. при 20°С
10–15 мин.
30 мин.
при 60°С



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

650 Filler HB 5:1



W2.02.04

Описание продукта

Универсальный грунт-наполнитель Wanda 650 Filler HB 5:1 обладает высокой наполняющей способностью и отлично подходит для заполнения вмятин и выравнивания больших поверхностей. Следуя концепции Wanda GreyBase продукт легко смешивается и наносится, обеспечивая высокую укрывающую способность базового покрытия. В зависимости от условий нанесения и наличия оборудования, грунт может высыхать как на воздухе, так и в окрасочной камере или с применением инфракрасной сушки. Легкость шлифования также обеспечивает экономию времени всего технологического процесса. Поставляется в комплекте с отвердителем

Основные характеристики:

- Высокая наполняющая способность
- Концепция GreyBase (возможность смешивания 3-х цветов грунта, используя простую пропорцию)
- Простое смешивание и нанесение
- Легкость шлифования

Основные преимущества:

- Идеальное выравнивание неровностей
- Высокая укрывающая способность
- Быстрое и безошибочное нанесение
- Экономия времени
- Получение оптимальной основы для конечного результата

Название продукта	Упаковка
650 Filler HB 5:1 Grey	1 л.
650 Filler HB 5:1 White	1 л.
650 Filler HB 5:1 Black	1 л.
650 Filler HB 5:1 Grey	3.6 л.

650 Filler HB 5:1



W2.02.04



Тщательная
очистка
поверхности
обезжиривателем



5 : 1 + (0 – 20%)



(верхний бачок) 1–3 слоя
1.6 – 2.0 мм
1.6 – 2.0 бар



5 – 10 мин.



3 ч. при 20°C
60 мин. при
60°C



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

660 1K Etch Primer



W2.03.01

Описание продукта

Wanda 660 1K Etch Primer – это не содержащий хроматов однокомпонентный травящий первичный грунт в аэрозольной упаковке. Обеспечивает высокий уровень защиты металла от коррозии и прекрасную адгезию наносимых впоследствии грунтов-выравнивателей. Продукт быстро и легко наносится, подходит для таких материалов как сталь, оцинкованная сталь и алюминий. Используя Wanda 660 1K Etch Primer идеальный конечный результат стойкого к коррозии покрытия вам гарантирован.

Основные характеристики:

- Удобный аэрозольный баллончик
- Высокая адгезия
- Превосходная коррозионная стойкость
- Короткое время межслойной выдержки
- Нанесение в 1-2 слоя

Основные преимущества:

- Достаточно взболтать и нанести
- Высокая степень защиты металла
- Экономия времени
- Экономия материалов
- Отличный конечный результат

Название продукта	Упаковка
660 1K Etch Primer	0.4 л.



Тщательно встряхнуть перед использованием




Дистанция нанесения 12 – 18 см



Перевернуть баллон и нажать на головку для очистки



1 – 2 слоя



Между слоями: 5 – 10 мин. при 20°С
Перед нанесением: 15 мин. при 20°С



Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания

670 Filler HB 4:1



Описание продукта

Wanda 670 Filler HB 4:1 – это двухкомпонентный грунт-выравниватель, подходит для любого объема ремонта и является простым решением для множества повседневных задач. Материал быстро и легко наносится толстым слоем, образуя гладкую и ровную поверхность для идеального нанесения финишного покрытия. Короткое время сушки и отличные свойства шлифовки обеспечивают экономию времени и получение гладкой и ровной основы для оптимального конечного результата. Поставляется в комплекте с отвердителем.



W2.02.06

Основные характеристики:

- Скорость и легкость нанесения, высокая наполняющая способность
- Возможность добавления до 10% разбавителей
- Простое смешивание и нанесение
- Короткое время сушки
- Легкость шлифования

Основные преимущества:

- Легкое выравнивание даже на самых больших участках
- Легкая регулировка толщины слоев при необходимости
- Безошибочность нанесения и уверенность в результате
- Гладкая основа, обеспечивающая превосходный конечный результат

Название продукта	Упаковка
670 Filler HB 4:1 Grey	1 л.
670 Filler HB 4:1 Grey	3.75 л.



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем



4 : 1 + (0 – 10%)



W5



(верхний бачок) 1.6 – 2.0 мм
1.6 – 2.0 бар



1 – 3 x 1 слой



5 – 10 мин.



3 ч. при 20°C
30 мин. при 60°C



Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания

Wandabase MAX



W1.09.02

Описание продукта

Wandabase MAX - это базовое покрытие на сольвентной основе, позволяющее с точностью подбирать и воссоздавать любой цвет на рынке. Система включает солидные цвета, металлики, перламутры и ксералики. Тщательно подобранные пигменты и связующее обеспечивают отличное смешение и плавность цветовых переходов. Удобный выбор разбавителей для готовой смеси Wandabase MAX, обеспечивает гибкий контроль в зависимости от типа ремонта и условий нанесения. Легко адаптируется к разным объемам работ и температурам. Гибкие пропорции смешения от 100:50 до 100:80 – упрощают работу для маляра, позволяя выбирать подходящую, в зависимости от ситуации. Равномерное, уверенное и легкое нанесение базового покрытия Wandabase MAX не требует специального обучения. Отличная укрывающая способность обеспечивает быстрое нанесение с меньшим количеством краски. Даже при выполнении плавного перехода сложными металлическими цветами нет образования ореолов, покрытие наносится равномерно без яблочности и возможных дефектов.

Основные характеристики:

- Точный подбор цвета в комплексе с цифровыми инструментами цветоподбора
- Легкость нанесения
- Превосходная укрывающая способность
- Правильная ориентация частиц при нанесении
- Гибкий выбор пропорций смешивания

Основные преимущества:

- Снижение риска ошибок
- Экономия времени
- Экономия материалов
- Отсутствие появления возможных дефектов
- Возможности адаптации и свобода выбора для маляров

Название продукта	Упаковка
Wandabase MAX	1 л.
Wandabase MAX	3.75 л.

Wandabase MAX



W1.09.02



W11 & W12



100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid

100 : 50 – 80



100 : 50 – 80



W11 & W12



(верхний бачок) 2 – 3 x 1 слой
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.0 бар



Между слоями:
3 – 5 мин. при
20°С



Перед лаком:
15 мин. при
20°С



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

2K Topcoat MAX



W1.03.02

Описание продукта

Wanda 2K Topcoat MAX - это двухкомпонентная акриловая эмаль с высоким содержанием сухого остатка. Легко смешивается и наносится, обеспечивая быстрый и эффективный результат. Дополнительное ускорение технологического процесса обеспечивается за счет короткого времени сушки и легкости полировки покрытия. Wanda 2K Topcoat MAX легко адаптируется к различным температурам и объемам работы, обеспечивая широкий диапазон применения и дополнительную уверенность для пользователя. Компоненты финишного покрытия смешиваются в простых пропорциях 2:1 с одним из трех отвердителей Wanda: 300 Hardener Slow, 310 Hardener Standard или 320 Hardener Rapid. Выбор отвердителей позволяет легко адаптировать финишное покрытие в соответствии с объемом ремонта, формой ремонтируемой детали, температурой и другими условиями. Для достижения рекомендуемой вязкости необходимо добавить 30% разбавителя, выбрав Wanda 100 Thinner Slow, 110 Thinner Standard или 120 Thinner Rapid. Отличная растекаемость и прекрасная укрывающая способность делают нанесение 2K Topcoat MAX быстрым и легким.

Основные характеристики:

- Правильный цвет и высококачественное глянцевое покрытие
- Отличная растекаемость и укрывающая способность
- Короткое время межслойной выдержки и сушки
- Легкость полировки
- Гибкий выбор пропорций смешивания

Основные преимущества:

- Ускорение технологического процесса
- Возможности адаптации и свобода выбора для маляров
- Снижение энергозатрат
- Экономия времени и материалов
- Полная удовлетворенность клиентов

Название продукта	Упаковка
Topcoat 2K MAX	1 л.
Topcoat 2K MAX	3.75 л.

2K Topcoat MAX



W1.03.02



W4



2 : 1

320 Hardener Rapid
310 Hardener Standard
300 Hardener Slow



+ 30 %

100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid



2 : 1 + (30%)



W4



(верхний бачок) 2 x 1 слой
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.2 бар



Между слоями:
3 – 5 мин.



Перед сушкой:
5 – 7 мин.



4 ч. при 20°C
15 мин. при
60°C



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

810 Clear AS



W1.05.02

Описание продукта

Wanda 810 Clear AS – это универсальный, стойкий к образованию царапин лак, который подойдет для любого объема ремонта: от мелкой царапины до полного перекрашивания кузова автомобиля. Простое и быстрое смешение в сочетании с великолепными свойствами растекаемости и сквозного отверждения обеспечивают простое и экономичное нанесение лака всего в два слоя. Дополнительная экономия времени происходит за счет короткого времени выдержки между слоями и быстрой сушки последнего слоя. Выбирая лак 810 Clear AS, вы используете один лак для всех видов работ. Достаточно скорректировать выбор отвердителя и разбавителя согласно температуре, величине ремонта и предпочитаемым условиям нанесения. Полировка занимает совсем мало времени, требует минимума материалов и усилий, что позволяет получить превосходный глянец. Прочное, стойкое к образованию царапин покрытие – гарантия постоянной удовлетворенности клиентов.

Основные характеристики:

- Отличные свойства растекаемости и великолепный глянец
- Гибкий выбор отвердителей и разбавителей
- Нанесение в два слоя, быстрая сушка и простая полировка
- Простое смешивание и нанесение

Основные преимущества:

- Адаптация с учетом объема работ и температуры
- Компактный объем запасов
- Экономия времени и снижение энергозатрат
- Снижение риска ошибок

Название продукта	Упаковка
810 Clear AS	1 л.
810 Clear AS	5 л.

810 Clear AS



W1.05.02



W3



2 : 1

300 Hardener Slow
310 Hardener Standard
320 Hardener Rapid



+ 10 %

100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid



2 : 1 : 10 %



W3



2 x 1 слоя



(верхний бачок) 5 – 10 мин.
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.2 бар



Зависит от выбранного
отвердителя
4 ч. при 20°C
15 мин. при 60°C



Используйте
соответствующие средства
защиты органов дыхания

820 Clear AS Express



W1.05.01

Описание продукта

Wanda 820 Clear AS Express – универсальный быстросохнущий лак, идеально подходит для всех типов ремонта при низких температурах, а также для выполнения локального ремонта и окраски небольших деталей. Простой процесс смешивания и нанесения обеспечивает получение отличного результата, ровного и долговечного покрытия. Комбинируя лак 820 Clear AS Express с разными типами отвердителей и разбавителей Wanda, можно легко скорректировать свойства лака. Это идеальный продукт для прохладного климата и времени года, так как он обеспечивает быстрое высыхание покрытия на воздухе. В теплых условиях он дает возможность быстро выполнить мелкий точечный ремонт. Смешивание выполняется предельно просто в классической пропорции. Благодаря прекрасным свойствам полировки отличный результат можно получить при минимальных затратах времени, труда и материалов. Долговечность обеспечивается свойствами прочного и стойкого к образованию царапин состава.

Основные характеристики:

- Быстрая сушка
- Нанесение в два слоя и легкость полировки
- Гибкий выбор универсальных отвердителей и разбавителей
- Простое смешивание и нанесение
- Высокая прочность

Основные преимущества:

- Экономия времени и снижение энергозатрат
- Экономия материалов
- Возможность адаптации, компактный объем запасов
- Снижение риска ошибок
- Долговечность покрытия

Название продукта	Упаковка
820 Clear AS Express	1 л.
820 Clear AS Express	5 л.

820 Clear AS Express



W1.05.01



W3



2 : 1

310 Hardener Standard
320 Hardener Rapid

+ 10 – 20 %

110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid

2 : 1 + 10 – 20 %




W3



2 x 1 слоя

(верхний Бачок)
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.2 барМежду слоями:
3 – 5 мин. при 20°С,
Перед сушкой:
5 – 7 мин. при 20°СЗависит от выбранного
отвердителя
2 – 3 ч. при 20°С
8 мин. при 60°СИспользуйте
соответствующие средства
защиты органов дыхания

830 Clear Matt



W1.05.09

Описание продукта

Wanda 830 Clear Matt - двухкомпонентный матирующий лак, идеальный вариант для воспроизведения финишных покрытий со сниженным глянецом. Продукт соответствует требованиям по содержанию VOC, обладает прекрасными свойствами растекаемости и легкостью нанесения, неизменно обеспечивая результат высокого качества. Гладкое высококачественное финишное покрытие с привлекательным эффектом сатинового глянца достигается при минимальных усилиях в различных условиях нанесения и независимо от объема работ.

Основные характеристики:

- Комбинирование с другими лаками линейки Wanda
- Гибкий выбор отвердителей
- Универсальность
- Легкость нанесения
- Короткое время межслойной выдержки и сушки

Основные преимущества:

- Достижение необходимого уровня глянца
- Адаптация с учетом условий нанесения
- Подходит для любых объемов ремонта
- Безошибочность нанесения и уверенность в результате
- Экономия времени

Название продукта	Упаковка
830 Clear Matt	1 л.



2 : 1 + (10%)



W3



(верхний бачок) 2 x 1 слой
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.2 бар



Между слоями:
5 – 10 мин. при
20°C



Перед сушкой:
10 – 15 мин.
при 20°C



2 – 3 ч. при 20°C
20 – 25 мин.
при 60°C



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

850 Clear Easy



W1.05.07

Описание продукта

Wanda 850 Clear Easy – это экономичный и простой в нанесении лак, гарантирующий получение превосходного конечного результата. Продукт адаптируется для любого типа ремонта и условий нанесения, позволяя экономить материалы, время и усилия. Классическая пропорция смешивания и нанесение в два слоя, сводят к минимуму расход лака и потребность в большом объеме запасов. Короткое время межслойной выдержки и сушки, а также легкость полировки гарантируют получение высококачественного результата финишного покрытия.

Основные характеристики:

- Высококачественный результат по доступной цене
- Адаптация к любым температурным режимам и условиям нанесения
- Простое смешивание и нанесение
- Нанесение в два слоя с коротким временем межслойной выдержки
- Легкость полировки

Основные преимущества:

- Превосходное соотношение цена-качество
- Один продукт для всех видов работ
- Безошибочность нанесения и уверенность в результате
- Экономия материалов
- Экономия времени

Название продукта	Упаковка
850 Clear Easy	1 л.
850 Clear Easy	5 л.



2 : 1



370 Hardener Easy Fast
380 Hardener Easy Medium
390 Hardener Easy Slow



+ 10 – 20 %

100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid



2 : 1 +
(10–20%)



W3



(верхний бачок) 2 x 1 слой
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.2 бар



Между слоями:
5 – 10 мин. при
20°С



Перед сушкой:
10 – 15 мин. при
20°С



30–45 мин. при 60°С
10–12 часов при 20°С
Зависит от выбранного
отвердителя



Используйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

860 Clear AS HS



W1.05.11

Описание продукта

Wanda 860 Clear AS HS – универсальный двухкомпонентный лак, обладающий великолепным глянцем, стойкостью к царапинам и воздействию моющих средств и погодных условий. Продукт обладает исключительной долговечностью покрытия, быстро и легко наносится, а также адаптируется для любого объема работ и условий нанесения, неизменно обеспечивая результаты высокого качества.

Основные характеристики:

- Превосходный глянец финишного покрытия
- Высокая стойкость к царапинам и погодным факторам
- Простое смешивание и нанесение
- Удобный выбор отвердителей и разбавителей
- Легкость полировки

Основные преимущества:

- Долговечный блеск
- Стойкая защита
- Безошибочность нанесения и уверенность в результате
- Адаптация с учетом условий нанесения и объема ремонта
- Экономия времени

Название продукта	Упаковка
860 Clear AS HS	1 л.
860 Clear AS HS	5 л.



2 : 1 + (10%)



W3

(верхний бачок)
1.2 – 1.4 мм
1.7 – 2.2 бар

2 x 1 слой

Между слоями:
8 – 15 мин. при
20 °СЗависит от выбранного отвердителя
*320 Hardener Rapid
4 ч. при 20 °С
15 мин. при 60 °СИспользуйте
соответствующие
средства защиты
органов дыхания

300 Hardener Slow



Описание продукта

Универсальный медленный отвердитель, подходит для проведения крупного ремонта или ремонта в жарких погодных условиях. Используется со следующими продуктами: лак 810 Clear AS, лак 830 Clear Matt, лак 860 Clear AS HS, грунт 640 Filler Multi, покрывная эмаль 2K Topcoat MAX.

Название продукта	Упаковка
300 Hardener Slow	0,5 л.
300 Hardener Slow	1 л.
300 Hardener Slow	2,5 л.

310 Hardener Standard



Описание продукта

Универсальный стандартный отвердитель, подходит для любого вида ремонта в разных погодных условиях. Используется со следующими продуктами: лак 810 Clear AS, лак 820 Clear AS Express, лак 830 Clear Matt, лак 860 Clear AS HS, грунт 640 Filler Multi, покрывная эмаль 2K Topcoat MAX.

Название продукта	Упаковка
310 Hardener Standard	0,5 л.
310 Hardener Standard	1 л.
310 Hardener Standard	2,5 л.

320 Hardener Rapid



Описание продукта

Универсальный быстрый отвердитель, подходит для окраски отдельных деталей и проведения среднего ремонта. Используется со следующими продуктами: лак 810 Clear AS, лак 820 Clear AS Express, лак 830 Clear Matt, лак 860 Clear AS HS, грунт 640 Filler Multi, покрывная эмаль 2K Topcoat MAX.

Название продукта	Упаковка
320 Hardener Rapid	0,5 л.
320 Hardener Rapid	1 л.
320 Hardener Rapid	2,5 л.

340 Hardener Filler 4:1



Описание продукта

Специальный отвердитель для грунта Wanda 600 Filler 4:1

Название продукта	Упаковка
340 Hardener Filler 4:1	0,2 л.
340 Hardener Filler 4:1	1 л.

360 Hardener 2K Epoxy Primer



Описание продукта

Специальный отвердитель для грунта Wanda 630 2K Epoxy Primer

Название продукта	Упаковка
360 Hardener 2K Epoxy Primer	0.5 л.

370 Hardener Easy Fast



Описание продукта

Универсальный быстрый отвердитель, подходит для окраски отдельных деталей и проведения среднего ремонта. Используется с лаком Wanda 850 Clear Easy.

Название продукта	Упаковка
370 Hardener Easy Fast	0.5 л.
370 Hardener Easy Fast	2.5 л.

380 Hardener Easy Medium



Описание продукта

Универсальный отвердитель, подходит для любого вида ремонта в разных погодных условиях. Используется с лаком Wanda 850 Clear Easy.

Название продукта	Упаковка
380 Hardener Easy Medium	0.5 л.
380 Hardener Easy Medium	2.5 л.

390 Hardener Easy Slow



Описание продукта

Универсальный медленный отвердитель, подходит для проведения крупного ремонта или ремонта в жарких погодных условиях. Используется с лаком Wanda 850 Clear Easy.

Название продукта	Упаковка
390 Hardener Easy Slow	0.5 л.

100 Thinner Slow



Описание продукта

Универсальный медленный разбавитель для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей. Применяется для всех видов ремонта при температурах выше 30 °С. Используется со следующими продуктами: лак 810 Clear AS, лак 850 Clear Easy, лак 830 Clear Matt, лак 860 Clear AS HS, базовое покрытие Wandabase MAX, покрывная эмаль 2K Topcoat Max, грунт 600 Filler 4:1, грунт 630 2K Epoxy Primer, грунт 640 Filler Multi, грунт 650 Filler HB 5:1, грунт 670 Filler 4:1.

Название продукта	Упаковка
100 Thinner Slow	1 л.
100 Thinner Slow	5 л.

110 Thinner Standard



Описание продукта

Универсальный разбавитель для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей. Подходит для проведения любого вида ремонта в разных погодных условиях. Используется со следующими продуктами: лак 810 Clear AS, лак 820 Clear AS Express, лак 850 Clear Easy, лак 830 Clear Matt, лак 860 Clear AS HS, базовое покрытие Wandabase MAX, покрывная эмаль 2K Topcoat 2K Max, грунт 600 Filler 4:1, грунт 630 2K Epoxy Primer, грунт 640 Filler Multi, грунт 650 Filler HB 5:1, грунт 670 Filler 4:1.

Название продукта	Упаковка
110 Thinner Standard	1 л.
110 Thinner Standard	5 л.

120 Thinner Rapid



Описание продукта

Универсальный быстрый разбавитель для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей. Подходит для ремонта отдельных деталей и проведения среднего ремонта. Используется со следующими продуктами: лак 810 Clear AS, лак 820 Clear AS Express, лак 850 Clear Easy, лак 830 Clear Matt, лак 860 Clear AS HS, базовое покрытие Wandabase MAX, покрывная эмаль 2K Topcoat 2K Max, грунт 600 Filler 4:1, грунт 630 2K Epoxy Primer, грунт 640 Filler Multi, грунт 650 Filler HB 5:1, грунт 670 Filler 4:1.

Название продукта	Упаковка
120 Thinner Rapid	1 л.
120 Thinner Rapid	5 л.

150 Thinner Fade out



Описание продукта

Разбавитель для выполнения плавного перехода лака на отделочном покрытии, для растворения краев пыли. Подходит также для мелкого точечного ремонта, например на бампере автомобиля. После высыхания участок перехода можно полировать.

Название продукта	Упаковка
150 Thinner Fade out	1 л.



W1.08.03

170 Thinner Fadeout



Описание продукта

Разбавитель для выполнения плавного перехода в удобном аэрозольном баллончике. Подходит для мелкого точечного ремонта.

Название продукта	Упаковка
170 Thinner Fadeout	0.4 л.

180 Accelerator



Описание продукта

Акселератор Wanda 180 применяется в качестве ускорителя сушки, а также для улучшения сквозного отверждения.

Название продукта	Упаковка
180 Accelerator	1 л.



W1.08.05

Wandabase Guncleaner




Описание продукта

Специальный очиститель для оборудования на сольвентной основе, предназначенный для очистки краскопультов и другого оборудования.

Название продукта	Упаковка
Wandabase Guncleaner	5 л.

Colorvation

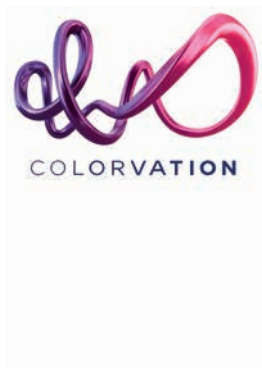

Colorvation – это уникальный комплексный подход в ремонтной окраске автомобилей, основанный на последних достижениях в области цифровых технологий по подбору цвета. Разработанный подразделением AkzoNobel Vehicle Refinishes, он опирается на самые современные цифровые цветовые инструменты:

- Automatchic Vision для измерения цвета
- MIXIT для поиска формулы

Применяя подход Colorvation в кузовных цехах, цифровой процесс цветоподбора становится доступным, и при этом сравним по стоимости с традиционными системами. Эта инициатива призвана поддержать вас в совершенствовании цифровых процессов и легко направить вас на новый подход в работе, в соответствии с вашими условиями.

Automatchic Vision



Automatchic Vision – это уникальный, компактный и простой в использовании спектрофотометр, оснащенный Wi-Fi. С его помощью вы быстро и точно производите измерение цвета прямо на детали автомобиля. Полученные данные автоматически выгружаются на ваш компьютер для анализа и поиска идеальной формулы. Весь процесс занимает втрое меньше времени по сравнению с традиционной системой.

MIXIT



MIXIT- это ультрабыстрая, удобная для пользователя программа, совместимая с различными устройствами, благодаря использованию революционной облачной технологии. В ней содержатся сведения о более чем двух миллионах цветов и вариантов. Информация обновляется в реальном времени по мере появления новых цветов автомобилей. В MIXIT также ведется учет всех выполненных вами заданий. Доступ к данным обеспечивается мгновенно с вашего ПК, планшета или мобильного телефона. Если вы корректируете формулу, то ваше изменение автоматически сохраняется в учетных данных.

ColorScala Selector



ColorScala Selector – это веерная система нового поколения, разработанная для решения главной задачи: найти правильный цвет для незаметного ремонта. ColorScala Selector ускоряет поиск нужного цвета благодаря уникальной системе цветовой документации на основе цветоцентрической сортировки. Это означает, что порядок и структура представления цветов отвечают логике их восприятия человеческим глазом. Цвета разделены на разные группы: от красного до фиолетового, от белого до черного и от светлых до темных оттенков. ColorScala Selector является универсальной цветовой документацией и может применяться для идентификации любого цвета, представленного в линейках брендов AkzoNobel.

Пусть Wanda работает для вас

Для достижения профессионального результата с экономией времени и денег выбирайте бренд Wanda.

Подробное описание нашей системы приводится на сайте
www.wandarefinish.com/ru