


# Technical Information

## 170 Thinner Fade out RTS

### —W9.01.01 RUS



Растворитель для переходов 170 Thinner Fade Out в аэрозольной упаковке, разработан для растворения тонкой границы слоя лака на месте перехода. Идеальное решение для локального ремонта. Метод нанесения и технические детали описаны ниже. Этот растворитель можно использовать со всеми лаками Wanda.

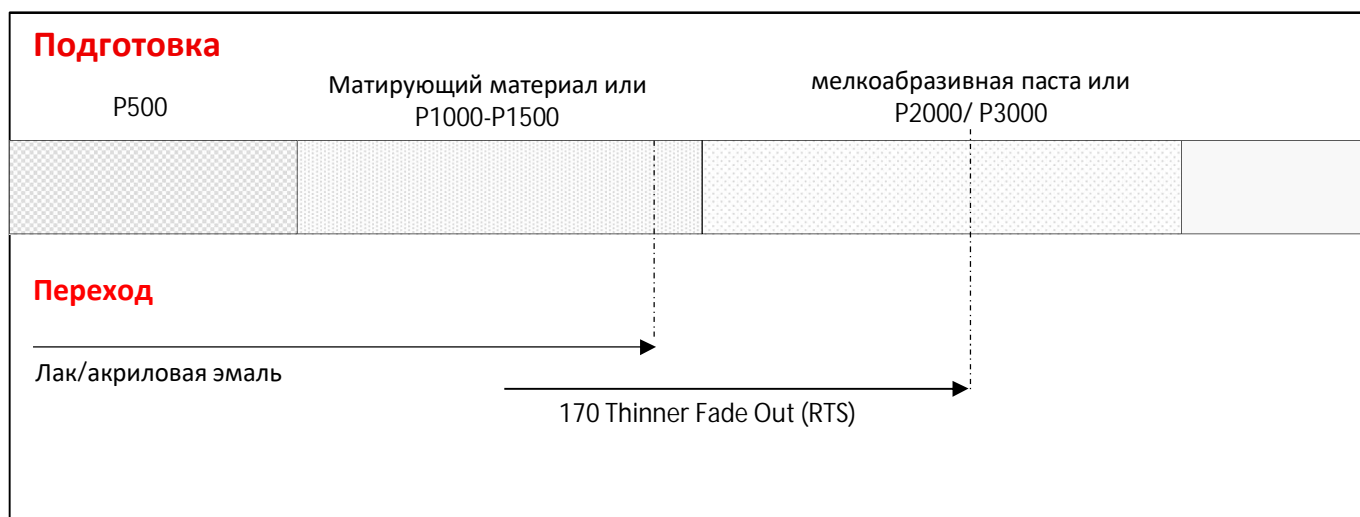

## Подготовка зоны перехода



### Полировка

Тщательная полировка зоны перехода с полировочной пастой, содержащей абразив с использованием полировальной машинки.

*Опционально: зону перехода можно подготовить с использованием абразивного материала, градацией P3000 или подобного.*



### Очистка поверхности

Удалите загрязнения с поверхности рекомендованным способом перед нанесением акриловой эмали или лака.

*Для получения наилучшего результата обезжиривания применяйте высоко абсорбирующие салфетки.*

# Technical Information

## 170 Thinner Fade out RTS

### —W9.01.01 RUS




#### Нанесение



##### Нанесение

Наносите лак согласно рекомендациям, указанным в ТД на лак.  
*Наносите второй слой за пределы первого слоя.*



##### Выдержка

Перед началом создания перехода выдержка не нужна.



170 Thinner Fade Out **готовый к применению**



##### Нанесение

Нанесите 1-3 тонких слоя на зону перехода в направлении заполированной поверхности.  
Сделайте выдержку 15-30 секунд между слоями.

# Technical Information

## 170 Thinner Fade out RTS

### —W9.01.01 RUS



## Сушка



### Сушка

Сушка лака согласно ТД на лак.  
Перед началом полировки дайте детали полностью остыть.



### ИК сушка

Возможно, дополнительно высушить зону перехода с использованием ИК сушки.

## Полировка зоны перехода



### Полировка

Полировку зоны перехода можно выполнить вручную или с использованием полировальной машинки с применением полировальных паст.  
Если есть необходимость можно использовать более грубую полировальную пасту.

*Полируя машинкой необходимо использовать мягкий полировочный круг, при необходимости можно использовать жесткий полировочный круг.*

## Совместимые продукты

**Растворитель для переходов 170 Thinner Fade Out RTS может быть использован с лаками и акриловой эмалью Wanda**

# Technical Information

## 170 Thinner Fade out RTS

### —W9.01.01 RUS



#### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

#### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

[www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)

#### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.wandarefinish.com/ru](http://www.wandarefinish.com/ru)